

Разъём

Серия
UHF

RACIO ANTENNA

U-112F



Тип центрального контакта

вилка

Монтаж оплетки

прижимной

Диэлектрик

тефлон

Марка кабеля

RG-58/U

Монтаж центрального контакта

пайка

Конструктив

прямой

Волновое сопротивление

50 Ом

Покрывтие корпуса

никель

Способ крепления


кабельная вилка

Рабочие частоты

до 500 МГц

Покрывтие центрального контакта

золото

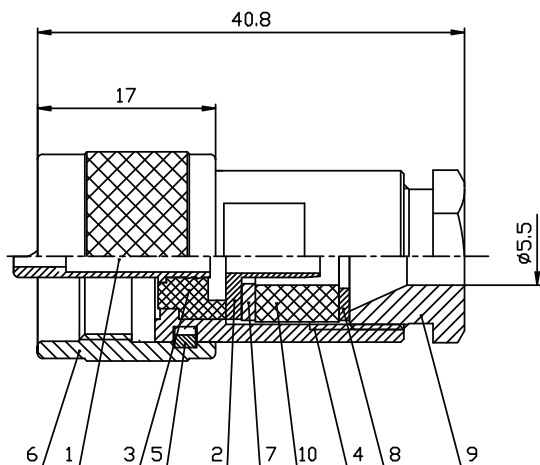

Обозначения:

1. Центральный контакт (позолоченная латунь)
2. Втулка (никелированная латунь)
3. Изолятор (тефлон)
4. Корпус (никелированная латунь)
5. Стопорное кольцо (никелированная латунь)
6. Гайка (никелированная латунь)
7. Шайба (никелированная латунь)
8. Шайба (никелированная латунь)
9. Втулка с резьбой (никелированная латунь)
10. Уплотнительное кольцо (силистик)