

Разъём

Серия
BNC

RACIO ANTENNA

B-111F



Тип центрального контакта

штырь

Монтаж оплетки

обжим

Диэлектрик

тефлон

Марка кабеля

RG-58

Монтаж центр. контакта

пайка

Конструктив

прямой

Волновое сопротивление

50 Ом

Покрывтие корпуса

никель

Способ крепления


кабельная вилка

Рабочие частоты

до 500 МГц

Покрывтие центр. контакта

золото

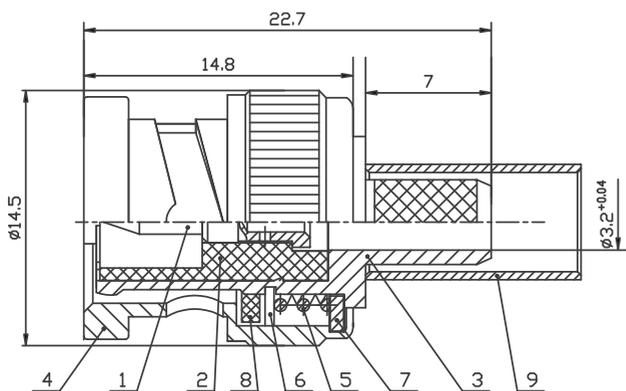

Обозначения:

1. Центральный контакт (позолоченная латунь)
2. Центральный изолятор (тефлон)
3. Корпус разъёма (никелированная латунь)
4. Гайка (никелированная латунь)
5. Пружина (никелированная латунь)
6. Шайба (никелированная латунь)
7. Шайба (никелированная латунь)
8. Уплотнительное кольцо (силистик)
9. Обжимная трубка (никелированная латунь)