

Разъём

Серия
UHF

RACIO ANTENNA

U-113/5D



Тип центрального контакта

вилка

Монтаж оплетки

пайка

Диэлектрик

тефлон

Марка кабеля

5D-FB

Монтаж центрального контакта

пайка

Конструктив

прямой

Волновое сопротивление

50 Ом

Покрывтие корпуса

никель

Способ крепления


кабельная вилка

Рабочие частоты

до 500 МГц

Покрывтие центрального контакта

золото

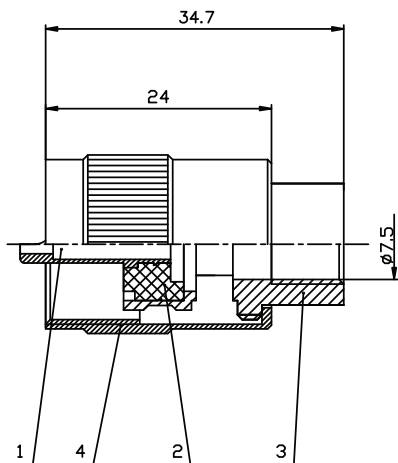

Обозначения:

1. Центральный контакт (позолоченная латунь)
2. Изолятор (тефлон)
3. Корпус (никелированная латунь)
4. Гайка (никелированная латунь)