

Разъём

Серия
BNC

RACIO ANTENNA

B-112B



Тип центрального контакта

штырь

Монтаж оплетки

прижимной

Диэлектрик

тефлон

Марка кабеля

RG-213

Монтаж центр. контакта

пайка

Конструктив

прямой

Волновое сопротивление

50 Ом

Покрытие корпуса

никель

Способ крепления


кабельная вилка

Рабочие частоты

до 500 МГц

Покрытие центр. контакта

золото

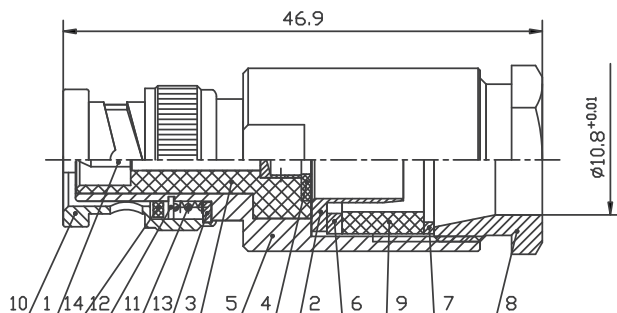

Обозначения:

1. Центральный контакт (позолоченная латунь)
2. Втулка (никелированная латунь)
3. Центральный изолятор (тефлон)
4. Центральный изолятор (тефлон)
5. Корпус (никелированная латунь)
6. Шайба (никелированная латунь)
7. Шайба (никелированная латунь)
8. Стопорная гайка (никелированная латунь)
9. Уплотнительное кольцо (силастик)
10. Стопорная гайка (никелированная латунь)
11. Пружина (никелированная латунь)
12. Шайба (никелированная латунь)
13. Шайба (никелированная латунь)