

Разъём

Серия
N

RACIO ANTENNA

N-112C



Тип центрального контакта

вилка

Монтаж оплетки

прижимной

Диэлектрик

тефлон

Марка кабеля

DX-10A / DX-1000

Монтаж центрального контакта

пайка

Конструктив

прямой

Волновое сопротивление

50 Ом

Покрyтие корпуса

никель

Способ крепления


кабельная вилка

Рабочие частоты

до 500 МГц

Покрyтие центрального контакта

золото

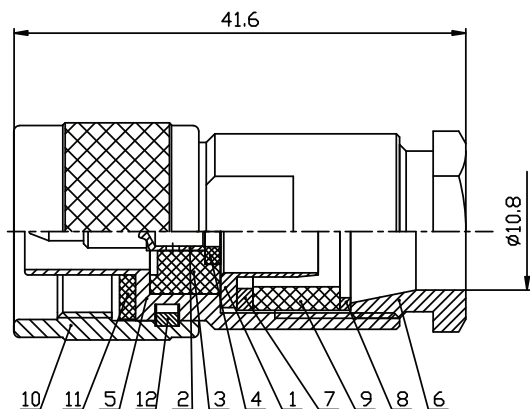

Обозначения:

1. Втулка (никелированная латунь)
2. Центральный контакт (позолоченная латунь)
3. Изолятор (тефлон)
4. Изолятор (тефлон)
5. Корпус (никелированная латунь)
6. Втулка с резьбой (никелированная латунь)
7. Шайба (никелированная латунь)
8. Шайба (никелированная латунь)
9. Уплотнительное кольцо (силистик)
10. Гайка (никелированная латунь)
11. Уплотнительное кольцо (силистик)
12. Стопорное кольцо (никелированная латунь)