

Разъём

Серия  
N

RACIO ANTENNA

N-112/10D



Тип центрального контакта

штырь

Монтаж оплетки

прижимной

Диэлектрик

тефлон

Марка кабеля

10D-FB

Монтаж центр. контакта

пайка

Конструктив

прямой

Волновое сопротивление

50 Ом

Покрывтие корпуса

никель

Способ крепления


кабельная вилка

Рабочие частоты

до 1000 МГц

Покрывтие центр. контакта

золото

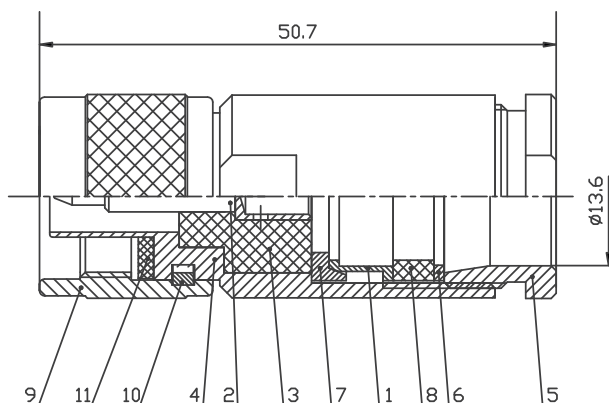

### Обозначения:

1. Втулка (никелированная латунь)
2. Центральный контакт (позолоченная латунь)
3. Центральный изолятор (тефлон)
4. Корпус разъёма (никелированная латунь)
5. Стопорная гайка (никелированная латунь)
6. Шайба стопорная зубчатая (никелированная латунь)
7. Шайба (никелированная латунь)
8. Уплотнительное кольцо (силластик)
9. Гайка (никелированная латунь)
10. Стопорное кольцо (никелированная латунь)