

Разъём

Серия
N

RACIO ANTENNA

N-112B



Тип центрального контакта

штырь

Монтаж оплетки

прижимной

Диэлектрик

тефлон

Марка кабеля

RG-213

Монтаж центр. контакта

пайка

Конструктив

прямой

Волновое сопротивление

50 Ом

Покрытие корпуса

никель

Способ крепления


кабельная вилка

Рабочие частоты

до 1000 МГц

Покрытие центр. контакта

золото

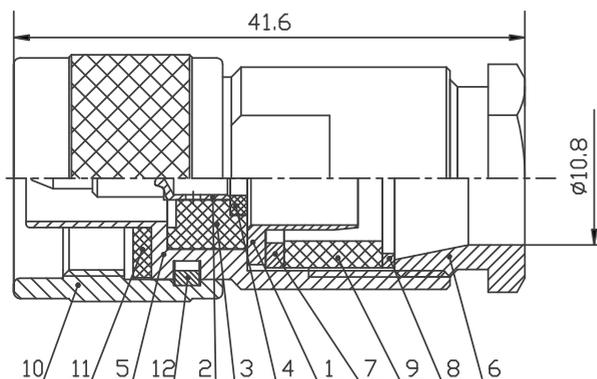

Обозначения:

1. Втулка (никелированная латунь)
2. Центральный контакт (позолоченная латунь)
3. Центральный изолятор (тефлон)
4. Центральный изолятор (тефлон)
5. Корпус (никелированная латунь)
6. Гайка (никелированная латунь)
7. Шайба (никелированная латунь)
8. Шайба (никелированная латунь)
9. Уплотнительное кольцо (силистик)
10. Гайка (никелированная латунь)
11. Уплотнительное кольцо (силистик)
12. Стопорное кольцо (никелированная латунь)